TRÍPTICO techos Yesyforma.pdf 1 19/2/19 14:28

yesyforma europa

Nosotros transformamos y moldeamos el yeso sin mermar ni eliminar ninguna de sus propiedades.

Este catálogo está dedicado a todos aquellos que, como nosotros, saben apreciar en el yeso las características que lo convierten en un material noble.

Con nuestros mejores deseos, el equipo humano de Yesyforma.

Medidas

Rectificadas y calibradas en todos los modelos y sistemas.
Las tolerancias en desviaciones son:

Longitud y anchura ..... ± 1mm.
Espesor ..... ± 1mm.
Planicidad ..... ± 1mm.
Desviación angular ..... <Angulo de tg=1/500

Pesos

Pesos en condiciones normales de humedad ambiente por m² según modelos:

Entre 11,5 BORDES y 13 Kg. — 22

Entre 8,5 y 9Kg. — 16 / 22 / 16

Piezas y elementos de cuelgue, como suspensiones, empalmes, galgas, balancines, varilla roscada, etc..DISPONIBLES.

Conductividad térmica

La conductividad térmica en estos techos es de 0,26 W / (m ºK).

Fuego — *Clasificación A1 (MO)*

El yeso o escayola es un material totalmente ignífugo. Esto hace que nuestros techos constituyan un producto excelente a la hora de cumplir con las mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios. Euroclase A1.

Humedad — *Inalterable*

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el ambiente es seco.

Conseguimos pues, una alta calidad en habitabilidad creando un ambiente sano e higrométricamente regulado.

El comportamiento del techo en este cometido es de total inalterabilidad aún en condiciones extremas de saturación de humedad, altas temperaturas y prolongado tiempo de exposición.

Pintura — *Admitida*

Nuestros techos admiten cualquier tipo, para algunas, es necesaria la utilización previa de tapaporos. Se recomienda pintar el modelo LISO.

Absorción acústica — *Silencioso*

Disponemos de modelos especiales para el cumplimiento de este cometido con resultados excelentes.

Estos techos están especialmente indicados para sitios que, como hospitales, aulas, oficinas, cines, teatros, etc… Requieren un acondicionamiento especial.

Fabricación — *Europea*

Nuestros techos, como certifica su fabricante, son elaborados mediante un proceso totalmente automático dirigido por los mejores profesionales y los equipos más modernos de Europa.
UNE-EN-14246:2007 | UNE-EN-13964:2006

Control de calidad — *Exhaustivo*

Diariamente y de cada lote de fabricación, se realiza extracción de muestras y control de calidad de las mismas, siguiendo los requisitos del sistema establecidos por la Asociación de Normalización y Certificación. AENOR.

We transform and mold gypsum without reducing or removing any of its qualities.

This catalogue is dedicated to everyone who, like ourselves, knows how to appreciate the characteristics that make gypsum such a versatile raw material.

With our best wishes, the team of Yesyforma.

Measurements

All models and systems are calibrated and corrected.
Permitted margins of error are:

Length and width ..... ± 1mm.
Thickness ..... ± 1mm.
Flatness ..... ± 1mm.
Angular deviation ..... <Angle of tg=1/500

Weigthts

Weights per sqm under normal atmospheric conditions depend on the specific model:

Between 11,5 EDGES and 13 Kg. — 22

Between 8,5 and 9Kg. — 16 / 22 / 16

Hardware accessories such as clips, joints, spacers, hangers, etc are.. available.

Thermal conductivity

Thermal conductivity for this type of ceiling is 0,26 W / (m ºK).

Fireproof — *Euroclass A1 (MO)*

The gypsum or plaster is a totally fireproof material. This natural characteristic of the product makes our ceilings an excellent choice as it complies with the strictest material requirements also when it comes to fire related security. Its natural stability makes it withstand prolonged exposure to fire without producing flames or giving off smoke.

Humidity — *Hygroscopic properties - Inalterable*

The gypsum is a material with hygroscopic properties making it capable of absorbing humidity when the environment is very humid and releasing humidity when the conditions are drier. The comfort level and quality of our surroundings can thus be positively influenced creating a healthier, higrometically regulated environment.

Due to its unique characteristics of total inalterability, the quality of the product remains intact throughout any environmental changes including during conditions of extreme humidity saturation, high temperatures or prolonged exposures.

Paint — *Admitted*

Painting LISO model recommended.

Sound Absorption — *Silent*

We offer special an highly recommended models which are able to meet the strictest soundproofing requirements. These ceilings are specially designed for spaces which require added insulation, such as hospitals, classrooms, offices, cinemas, theatres, etc..

Manufacturing — *European*

Our products are made using a completely automated process and run by first-class professionals. With this team and innovative machinery developed by ourselves, we produce according to the most rigorous standards as are the rules: UNE-EN-14246:2007 | UNE-EN-13964:2006

Quality control — *Exhaustive*

With every bath produced daily, samples are taken to carry out intensive quality controls following the requirements of the UNE-EN-ISO 9001:2008 certified by the Spanish Association for Standardisation and Certification AENOR certificate with the number of ER-0245/1999.

yesyforma europa

Contacte con Yesyforma.
Lláme a nuestro departamento comercial al 976 178 635
o pida información en la dirección: yesyforma@yesyforma.es

Yesyforma Europa S.L.
Ctra. La Zaida - Sástago s/n.
50780, Sástago - Zaragoza - España

www.yesyforma.es

Yesyforma. Enero 2011. Realiza Conotrocolor

yesyforma europa

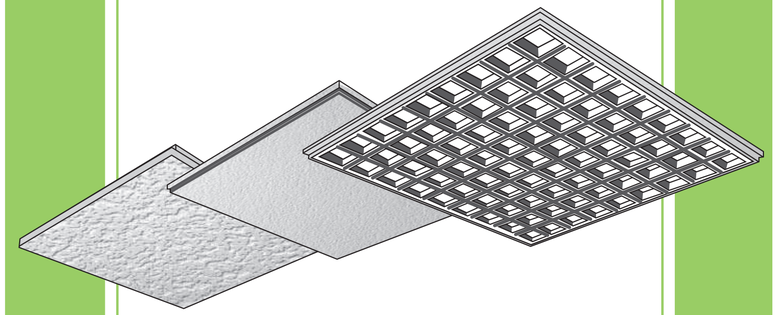

Techos aligerados de escayola
Lightened plaster ceilings

www.yesyforma.es

TRÍPTICO techos Yesyforma.pdf 2 19/2/19 14:28

MODELOS	VISTO 600/600	SEMIVISTO 24 mm 600/600	SEMIVISTO 15 mm 600/600	OCULTO 600/600
BERLÍN			●	
CÁDIZ		●		
DALÍ		●		
FISURADA	●	●		
GOYA PINTADA		●		
GRECO		●		
HABANA		●		
JERÉZ		●		
LISA	●	●	●	●
LONDRES	●		●	
MARBELLA	●	●	●	●
MIRÓ PINTADA	●	●	●	
OPORTO		●		
PARÍS PINTADA		●		
PICASSO	●	●	●	
ROMA PINTADA		●		
SOROLLA	●	●	●	
VELAZQUEZ	●	●	●	
VIENA			●	

SISTEMA VISTO

Referencia	Dimensiones	Ud. caja	m² caja	cajas palé	m² palé
Fisurada	600/600	8	2,88	48	138,24
Lisa	600/600	8	2,88	48	138,24
Londres	600/600	8	2,88	48	138,24
Marbella	600/600	8	2,88	48	138,24
Miró	600/600	8	2,88	48	138,24
Picasso	600/600	8	2,88	48	138,24
Sorolla	600/600	8	2,88	48	138,24
Velázquez	600/600	8	2,88	48	138,24

SISTEMA SEMIVISTO 24 mm

Referencia	Dimensiones	Ud. caja	m² caja	cajas palé	m² palé
Cadíz	600/600	6	2,16	48	103,68
Dalí	600/600	6	2,16	48	103,68
Fisurada	600/600	6	2,16	48	103,68
Goya	600/600	6	2,16	48	103,68
Greco	600/600	6	2,16	48	103,68
Habana	600/600	2	0,72	48	34,56
Jeréz	600/600	6	2,16	48	103,68
Lisa	600/600	6	2,16	48	103,68
Marbella	600/600	6	2,16	48	103,68
Miró	600/600	6	2,16	48	103,68
Oporto	600/600	6	2,16	48	103,68
París	600/600	6	2,16	48	103,68
Picasso	600/600	6	2,16	48	103,68
Roma	600/600	6	2,16	48	103,68
Sorolla	600/600	6	2,16	48	103,68
Túnez SP	600/600	6	2,16	48	103,68
Velázquez	600/600	6	2,16	48	103,68

SISTEMA SEMIVISTO 15 mm

Referencia	Dimensiones	Ud. caja	m² caja	cajas palé	m² palé
Berlín	600/600	6	2,16	48	103,68
Lisa	600/600	6	2,16	48	103,68
Londrés	600/600	6	2,16	48	103,68
Marbella	600/600	6	2,16	48	103,68
Miró	600/600	6	2,16	48	103,68
Picasso	600/600	6	2,16	48	103,68
Sorolla	600/600	6	2,16	48	103,68
Velázquez	600/600	6	2,16	48	103,68
Viena	600/600	6	2,16	48	103,68

SISTEMA OCULTO

Referencia	Dimensiones	Ud. caja	m² caja	cajas palé	m² palé
Lisa	600/600	6	2,16	48	103,68
Marbella	600/600	6	2,16	48	103,68

yesyforma europa

VELÁZQUEZ - SOROLLA - PICASSO - MIRÓ

BORDES: VISTO / SEMIVISTO 24 mm / SEMIVISTO 15 mm

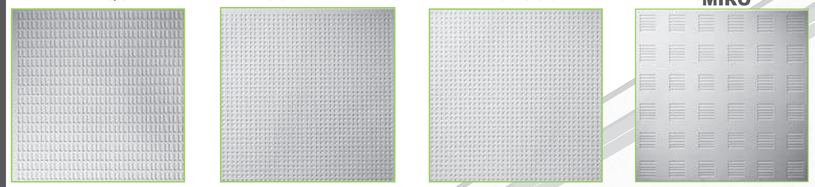

GOYA - JEREZ - OPORTO - PARIS - HABANA - ROMA - DALÍ - GRECO - CÁDIZ

BORDES: SEMIVISTO 24 mm

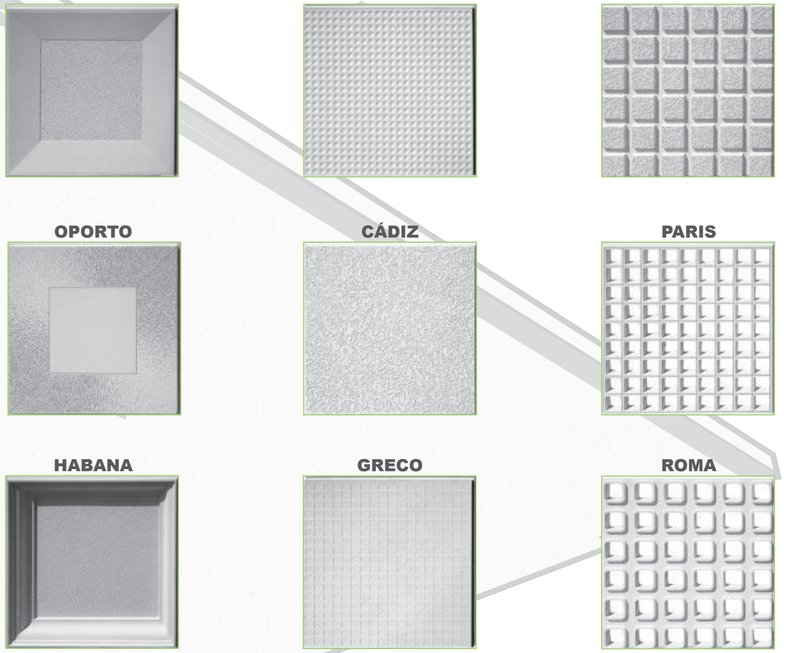

LISA - MARBELLA

BORDES: VISTO / SEMIVISTO 24 mm / SEMIVISTO 15 mm / OCULTO

LONDRES

VISTO / SEMIVISTO 15 mm

BERLÍN - VIENA

BORDES: SEMIVISTO 15 mm

FISURADA

VISTO / SEMIVISTO 24 mm

yesyforma europa